



Spiegelglas Schwarz



Spiegelglas Platinum



Spiegelglas Schwarz




Spiegelglas Platinum



Combairsteamer V6000 60

Das hochwertige Kombigerät mit allen Back- und Steam-Funktionen lässt sich dank AutoDoor komfortabel bedienen.

Ausstattung

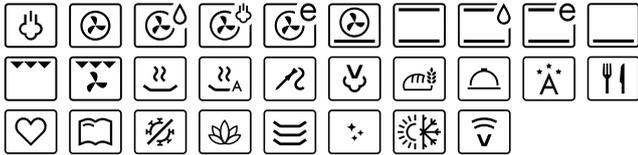

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 15
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmail
- **Rezeptbuch inbegriffen**
- Automatisches Licht bei Programmende
- EasyCook mit Filterfunktionen
- **3-Punkt-Gargutsensor**
- **Beleuchtung LED**
- **Regenerierautomatik, Zartgaren, GarAutomatik**
- Automatisches Auskühlen
- AutoDoor

Geräteinformationen

Maße (H x B x T) 598 x 597 x 596 mm
Anschluss 220 - 240V~ 3700W 16A




Ausführung **Artikelnummer** **Preis exkl.**

AutoDoor		
Spiegelglas Schwarz	2304900007	5290,-^X
Spiegelglas Platinum	2304900012	5290,-

Combairsteamer V6000 60

Alle Back- und Steam-Funktionen in einem hochwertigen Gerät für alle Fälle.

Ausstattung

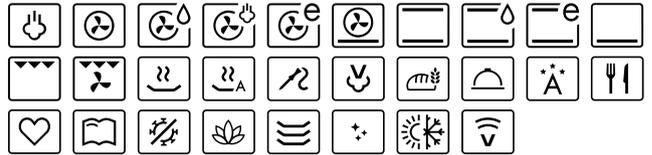

Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
- Touchscreen mit CircleSlider
- Personalisierbares Display
- Anzahl Sprachen in der Anzeige 15
- Leichte Türreinigung durch Türzerlegung
- SoftOpen und SoftClose
- Tageszeitanzeige
- Timerfunktion
- Schnelles Aufheizen des Garraums mit Vorheizen
- Garraum DualEmail
- **Rezeptbuch inbegriffen**
- Automatisches Licht bei Programmende
- EasyCook mit Filterfunktionen
- **3-Punkt-Gargutsensor**
- **Beleuchtung LED**
- **Regenerierautomatik, Zartgaren, GarAutomatik**

Geräteinformationen

Maße (H x B x T) 598 x 597 x 596 mm
Anschluss 220 - 240V~ 3700W 16A



Ausführung **Artikelnummer** **Preis exkl.**

Standardgerät		
Spiegelglas Schwarz	2303800009	4790,-
Spiegelglas Platinum	2303800014	4790,-

Für den Einbau von 2 Geräten übereinander benötigen Sie ein Winkelset - Artikel K50572 (95€)
 Beim Zubehör finden sie einen Vollauszug - Artikel 1060516 (290€)

Coffee-Center

Excellence Line



Spiegelglas Schwarz



Spiegelglas Platinum



CoffeeCenter V6000 45

Das moderne Coffee-Center integriert sich perfekt in die Küche und bietet personalisierten Kaffeegenuss.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Vollfarbiges Grafikdisplay
 - Ristretto
 - Doppio
 - Long
 - Americano
 - Espresso macchiato
 - Flat white
- TouchControl
- Benutzerprofile 6
- Teleskopschienen soft closing/-opening
- Einstellbare Mahlgrad-Stufen 13
- Programmierbare Brühtemperatur
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Wasserbehälter 2,3l
- Kapazität Bohnenbehälter 350g
- Kapazität Tresterbehälter 14
- Beleuchtung LED
- Wähltaste Pulver/Bohnen
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (85-140mm)

Geräteinformationen

Maße (H × B × T)	454 × 596 × 480 mm		
Anschluss	220 - 240V~	1350W	10A



64 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer	Preis exkl.
Spiegelglas Schwarz	2500500003	3690,- X
Spiegelglas Platinum	2500500005	3690,-



Spiegelglas Platinum



Spiegelglas Schwarz



V-Zug



Spiegelglas Platinum




Spiegelglas Schwarz



Wärmeschublade V4000 22

Eine Schublade zum Warmhalten und Tellerwärmen in der Höhe 220 mm.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Push/Pull
- TouchControl
- Edelstahl Innenraum
- Fassungsvermögen Menügeschirr 15
- Fassungsvermögen Teller 30 (Ø 27cm)
- Elektronischer Temperaturregler
- Anzahl Temperaturstufen 6
- Boden mit Glasheizplatte
- Indoor Light
- Sabbath-Modus
- FunctionLight
- Innenabmessung (H x B x T): 174 x 515 x 457 mm
- Temperaturbereich 30-80 °C

Geräteinformationen


Maße (H x B x T)	218 x 596 x 547 mm		
Anschluss	220 - 240V~	810W	10A

Ausführung	Artikelnummer	Preis exkl.
Spiegelglas Schwarz	3402900002	1525,-
Spiegelglas Platinum	3402900003	1525,-

Wärmeschublade V4000 14

Die beliebte Wärmeschublade als Ergänzung zum CombiSteamer ist auch als vollintegrierte Variante erhältlich.

Betriebsarten



Bedienung und Anzeige

- Push/Pull
- TouchControl
- Edelstahl Innenraum
- Fassungsvermögen Menügeschirr 6
- Fassungsvermögen Teller 14 (Ø 27cm)
- Elektronischer Temperaturregler
- Anzahl Temperaturstufen 6
- Boden mit Glasheizplatte
- Indoor Light
- Sabbath-Modus
- FunctionLight
- Innenabmessung (H x B x T): 98x515x457 mm
- Temperaturbereich 30-80 °C

Geräteinformationen

Maße (H x B x T)	142 x 596 x 547 mm		
Anschluss	220 - 240V~	810W	10A

Ausführung	Artikelnummer	Preis exkl.
Spiegelglas Schwarz	3402600003	1425,- X
Spiegelglas Platinum	3402600004	1425,-
Vollintegrierbar	3402700001	1375,-

Für den Einbau von 2 Geräten übereinander benötigen Sie ein Winkelset - Artikel K50572 (95€)

Der energiesparendste Geschirrspüler in der Welt



V-Zug

Geschirrspüler mit OptiLift



AdoraSpülen V6000 Wärmepumpe

Das vollintegrierte Premium-Gerät: Der erste Geschirrspüler mit **Wärmepumpentechnologie** ist Energieweltmeister.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Spülwasser-Speichertank
- Automatischer Türaufstoßer
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Maßgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- Besteckkorb, Löffelkorb, Vario Besteckhalter
- Sprint (20 Minuten)
- Party (11 Minuten)
- SteamFinish
- Silent 37dB (A)
- AlltagKurz (47 Minuten)

Geräteinformationen

Maße (H x B x T) 867 x 596 x 550 mm
Anschluss 230V~ 3200W 16A



Ab 6l/0,48 kWh/42 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer	Preis exkl.
Standard Vollintegrierbar	4112100004	4390,-

AdoraSpülen V6000 Besteckschublade + Optilift

Das vollintegrierte Premium-Gerät mit den Neuheiten **OptiLift**, SoftSlid und SoftClose.

Ausstattung



Bedienung und Anzeige

- LCD-Display
- TouchControl
- Spülwasser-Speichertank
- Automatischer Türaufstoßer
- FunctionLight
- Beleuchtung LED
- Maßgedecke 13
- Trübungssensor
- Glanzmittel-Dosierautomatik
- Wasserhärtesteuerung
- ErgoPlus-Besteckschublade mit SoftSlide **(leicht herausnehmbar)**
- Sprint (20 Minuten)
- Party (11 Minuten)
- SteamFinish
- Silent 37dB (A)
- AlltagKurz (47 Minuten)
- Auszug Unterkorb **OptiLift** mit **SoftClose**
- Auszug Oberkorb **SoftSlide** mit **SoftClose**

Geräteinformationen

Maße (H x B x T) 845 x 596 x 550 mm
Anschluss 230V~ 3200W 16A



Ab 5l/0,73 kWh/38 dB(A)

Ausführung	Artikelnummer	Preis exkl.
Großraum Vollintegrierbar	4112500007	3350,- X

Standardgewicht der Möbelfront bis max. 7,5 kg. Für Möbelfronten bis max. 10 kg (Standardmodelle)/ bis max. 9kg (Großraummodelle) bitte verstärkte Zugfedern als Zubehör bestellen. Das Gleitblech für den Hocheinbau (3mm, W83583) kann kostenlos bei V-Zug mitbestellt werden.

V-Zug



Spiegelglas Schwarz

Winecooler UCSL 60

Der edle Winecooler für den Praktischen Untereinbau mit der TouchOpen Funktion.

Ausstattung



Merkmale

- 2 Temperaturzonen (+5C bis + 18C)
- Nutzinhalt total 94l
- Fassungsvermögen Weinflaschen 34 (Maße nach Bordeaux-Weinflaschen berechnet Ø 76 mm/Höhe 335mm)
- Beleuchtung LED
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung
- Schnellkühlen
- Digitalanzeige
- TouchControl
- Luftschallemission 35 dB(A)
- Stabiler Teleskopauszug

Geräteinformationen

Maße (H x B x T) 816 x 597 x 571 mm
Anschluss 220-240 V~ 10A



146 kWh/a

Ausführung	Artikelnummer	Preis exkl.
------------	---------------	-------------

Spiegelglas Schwarz, Grifflos Türanschlag rechts (wechselbar)	5109300008	4290,- X
---	-------------------	-----------------



CV282101 € 3.970,- X
 Rahmenlos
 Breite 80 cm
 Abluft-/Umluftbetrieb
 Lieferung ohne Verrohrung.



Im Geräte-Preis enthalten

1 abnehmbarer schwarzer Magnetknebel

Erforderliches Installationszubehör

CA082011 € 160,- X
 Set ungeführte Umluft
 CA082061 € 335,-
 Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten
 CA082071 € 335,-
 Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten
 CA084010 € 165,-
 Set für Abluftbetrieb

Sonderzubehör

CA051301 € 225,-
 Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
 Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
 CA052300 € 265,-
 Grillplatte aus Aluminiumguss
 Antihafbeschichtet.
 Für Flex-Induktionskochfeld.
 CA050300 € 510,-
 Flex-Pfannen, 3er-Set
 Antihafbeschichtet.
 Für Flex-Induktionskochfeld.
 CA055300 € 310,-
 Flex-Pfanne, groß.
 Antihafbeschichtet.
 Für Flex-Induktionskochfeld.
 CA060300 € 185,-
 Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
 Für Flex-Induktionskochfeld.
 CA282112 € 105,-
 4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 286 – 298.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200 CV282

- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem schwarzem Magnetknebel
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
 2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
 Luftleistung nach EN 61591.
 Schalleistungspegel nach EN 60704-3.
 Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
 Abluft:
 532 / 636 m³/h.
 70 / 74 dB (A) re 1 pW.
 Umluft:
 487 / 611 m³/h.
 67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
 Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
 Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
 Elektronische Regelung der Kochzonen in 17 Leistungsstufen.
 Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
 Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
 Profikoch-Funktion.
 Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
 Bratsensor-Funktion.
 Booster-Funktion Töpfe.
 Booster-Funktion für Pfannen.
 Warmhalte-Funktion.
 Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
 Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.

Intervall-Lüftung, 6 min.
 Sensorgesteuerter Nachlauf.
 Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
 Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
 Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
 Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
 Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
 Stoppuhr.
 Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
 Kurzzeitwecker.
 Memory-Funktion.
 Optionsmenü.
 Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
 Fernüberwachung der Kochzonen.
 Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 417 beachten.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
 Lüfter-Effizienzklasse A.
 Beleuchtungs-Effizienzklasse –.
 Fettfilter-Effizienzklasse B.
 Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit

Hauptschalter.
 Betriebsanzeige.
 Topferkennung.
 2-stufige Restwärmeanzeige.
 Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.
 Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
 Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.


Planungshinweise

Unterschrankbreite: min. 60 cm.
 Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
 Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
 An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
 Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
 Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
 Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
 Das druckstabile Gebläse erlaubt Verrohrungen bis zu 8 m mit 3x90° Bögen und behält dabei angemessene Leistungsfähigkeit.

Gerät ist von unten zu befestigen.
 Gerätegewicht: ca. 27 kg.
 Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
 Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.
 Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
 Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
 Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
 Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
 Durch Maßtoleranzen der Glaskeramik-scheibe und des Arbeitsplatten-ausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
 Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
 Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
 Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



im Möbelpreis enthalten

*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.