


# KÜCHENATELIER

HAMBURG

**ABVERKAUFSKÜCHE  
LAGER**

**ORIGINALVERPACKT**

- DESIGNING THE FUTURE OF TASTE -

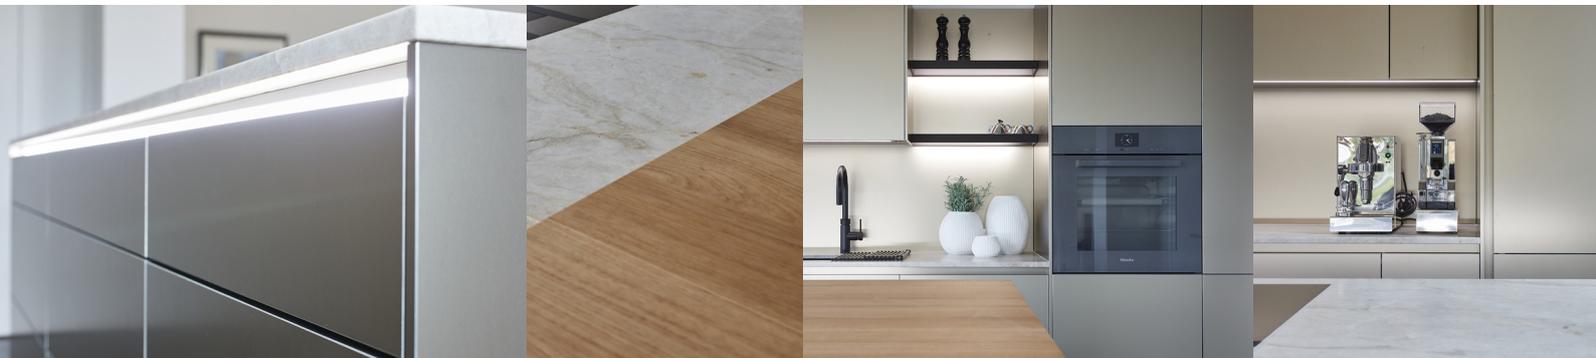

**KUECHEN-ATELIER-HAMBURG.DE**



## Allgemeine Verkaufs- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### 1. Allgemeines

Grundlage unserer geschäftlichen Beziehungen sind die nachstehend wiedergegebenen Bedingungen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Mündliche Vereinbarungen und Nebenabreden werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig.

### 2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend bis zur Annahme des Auftrages durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Handelsübliche Abweichungen von Abbildungen, Zeichnungen und Beschreibungen sowie Änderungen und Verbesserungen der Ausführung der zu liefernden Gegenstände behalten wir uns vor. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns im übrigen Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten außer für notwendige Elektro-, Wasser- und Gasinstallationsarbeiten ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.

### 3. Auftragserteilung

Die Ausführung aller uns erteilten Aufträge erfolgt mit den Angaben im Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung. Bedingungen des Auftraggebers sind für uns nur verbindlich, sofern wir Ihrer Anwendung schriftlich zugestimmt haben. Fehlt der Widerspruch unsererseits gilt nicht als Einverständnis.

### 4. Lieferfristen

Die von uns für die Ausführung von Aufträgen genannten Lieferfristen sind nur nach schriftlicher Bestätigung durch uns verbindlich. Voraussetzung ist im übrigen, daß eventuelle von seiten des Auftraggebers zu erbringenden Vorleistungen einschließlich der Benennung technischer Einzelheiten erfüllt sind. Sofern Ereignisse höherer Gewalt, Streik oder Aussperrung bei uns oder unseren Vorlieferanten unsere Lieferfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne daß hierdurch ein Schadensersatzanspruch gegen uns begründet wird. Teillieferungen unsererseits sind zulässig.

### 5. Abnahme des Auftraggebers

Nimmt der Auftraggeber den Kaufgegenstand nicht rechtzeitig ab, sind wir berechtigt, ihm einen angemessenen Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig über den Kaufgegenstand zu verfügen und den Auftraggeber mit angemessen verlängerter Nachfrist zu beliefern. Unberührt davon bleiben die Rechte des Auftragnehmers, nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern.

### 6. Ausführung

Änderungen in der Ausführung der Auftragsleistung aufgrund von Produktionsumstellungen und technischen Verbesserungen von seiten unserer Zulieferer oder aufgrund amtlicher Anforderungen sind vorbehalten und gelten als vom Auftraggeber genehmigt, soweit die Verwendbarkeit des Gegenstandes hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Maße, Gewichte, Abbildungen, Leistungszahlen und Zeichnungen sind für die Ausführung nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich von uns schriftlich bestätigt wird.

### 7. Zahlung

Wenn nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen wurden, so gelten folgende Fälligkeitsregeln für unsere Rechnungen: 30 % innerhalb von 8 Tagen nach Auftragserteilung, 60 % bei Anzeige der Versandbereitschaft, 10 % innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung bzw. Montage ohne jeden Abzug.

Bei Zahlung jedweder Art gilt als Tag der Zahlung der Tag, an dem wir über den Betrag verfügen können. Bei Überschreitungen der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Verzugszinsen in banküblicher Höhe geltend zu machen, mindestens in Höhe von 5% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der EZB. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt uns, der Nachweis eines geringeren als des gesetzlichen Verzugschadens bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, gegen unsere Zahlungsansprüche mit von uns bestrittenen bzw. nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufzurechnen oder mit Rücksicht auf derartige Gegenforderungen, Zurückbehaltungsrechte geltend zu machen.

### 8. Beanstandungen und Mängelrügen

Beanstandungen wegen vorhandener Mängel oder wegen unvollständiger bzw. unrichtiger Lieferung sind unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 8. Tag nach Empfang schriftlich mitzuteilen. Rücksendungen dürfen nur im Einvernehmen mit uns erfolgen.

### 9. Gewährleistung

Unsere Gewährleistung für den jeweiligen durch den Vertrag bestimmten Leistungsumfang beträgt 6 Monate, gerechnet vom Tag der Abnahme für die von uns gelieferten Geräte und Anlagen. Die Gewährleistung umfaßt den vollen Umfang etwaiger Garantien unserer Vorlieferanten sowie ohne Rücksicht darauf, die kostenlose Nachbesserung oder Lieferung kostenlosen Ersatzes für solche Teile, die nachweisbar fehlerhaft sind, sofern uns diese Mängel innerhalb der Gewährleistungszeit schriftlich angezeigt werden. Dabei können an die Qualität keine höheren Anforderungen gestellt werden, als diejenigen, die marktüblich der Preislage der gekauften Ware entsprechen. Bei Bezeichnung der Holzart von Möbeln im Vertrag bezieht sich dies nur auf die verwandten Furniere, sofern der Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes besagt. Für Nach- und Ergänzungslieferungen sowie bei Verwendung mehrerer Holzarten müssen wir uns Struktur- und Farbabweichungen handelsüblicher Art vorbehalten.

Fehlt dem gelieferten Gegenstand eine zugesicherte Eigenschaft oder ist er mit Mängeln behaftet, die den Wert oder die Gebrauchsfähigkeit nicht nur unerheblich beeinträchtigen, sind wir berechtigt, die Mängel in angemessener Frist nach unserer Wahl entweder durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu beheben. Die weitergehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers bleiben für den Fall vorbehalten, daß die Nachbesserung oder Ersatzlieferung innerhalb einer angemessenen Nachfrist fehlschlägt.

Bei unberechtigten Beanstandungen können die uns entstandenen eigenen und fremden Untersuchungskosten dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden.

Unsere Gewährleistung erlischt, wenn der Auftraggeber ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung Reparaturen oder Veränderungen an den gelieferten Gegenständen und Anlagen vornimmt oder durch Dritte vornehmen läßt.

### 10. Haftung

Sämtliche Ansprüche des Auftraggebers auf Ersatz von mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, gleich aus welchem Grund, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluß gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Organe und unserer leitenden Angestellten und bei fahrlässiger Verletzung einer Hauptpflicht. Im Falle der fahrlässigen Verletzung einer vertraglichen Hauptpflicht – mit Ausnahme von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer Organe und leitenden Angestellten – ist unsere Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden bei Vertragsschluß begrenzt. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten darüber hinaus nicht bei einem Schaden aufgrund einer Zusage, soweit diese Zusage erfolgte, um den Auftraggeber gegen einen derartigen Schaden abzusichern, und für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

### 11. Eigentumsvorbehalt


Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung beglichen sind. Der Auftraggeber hat unser Vorbehaltseigentum auf seine Kosten gegen Feuer und Einbruchdiebstahl sowie Leitungswasserschaden zu versichern. Den Anspruch auf die Versicherungssumme tritt der Auftraggeber hiermit im Voraus an uns im jeweiligen Wert unseres Eigentums im Zeitpunkt des Versicherungsfalles ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, unser Eigentum zur Sicherung an Dritte zu übereignen oder zu verpfänden. Von Pfändungen Dritter hat der Auftraggeber uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

### 12. Sonstiges

Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.

Soweit wir an Kaufleute liefern oder leisten, ist Gerichtsstand für alle eventuellen Streitigkeiten Hamburg.




# KÜCHENATELIER

HAMBURG

**GERÄTE NEU**

- DESIGNING THE FUTURE OF TASTE -

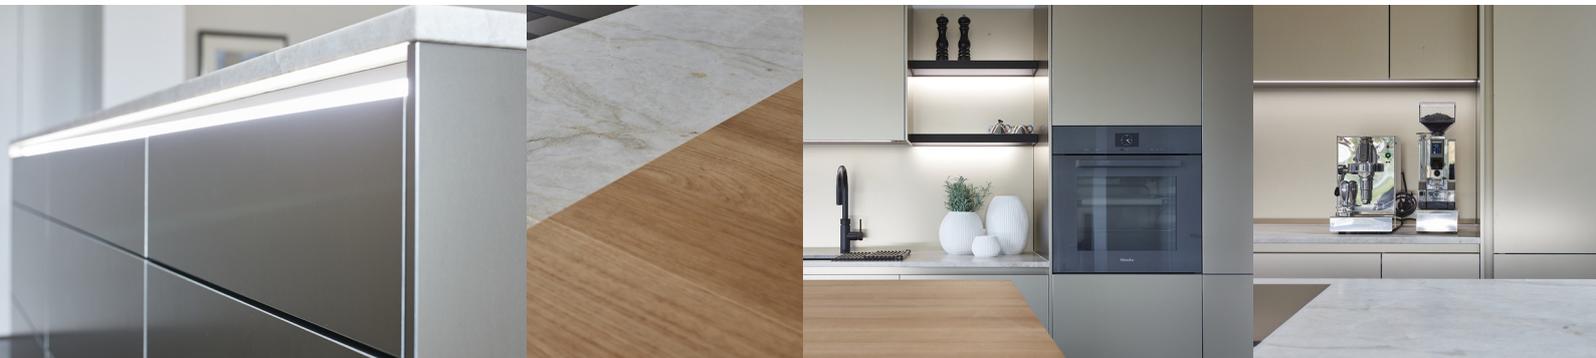

[KUECHEN-ATELIER-HAMBURG.DE](http://KUECHEN-ATELIER-HAMBURG.DE)



## Ihr ideales **Quooker**-System

Vielen Dank, dass Sie Ihr Quooker-Wunschsystem konfiguriert haben! Folgend finden Sie alle Details zu Ihrer Auswahl. Möchten Sie den Quooker live erleben oder eine persönliche Beratung erhalten? Nutzen Sie die Händlersuche auf unserer Website, um einen Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.



**Flex Schwarz**

Artikelnummer: FXRBLK  
1.790 €



**PRO3**

Artikelnummer: PRO3

# Bestellübersicht

Artikelnummer	Beschreibung	UVP
FXRBLK	Flex Schwarz	1.790 €
PRO3	PRO3	
Gesamtpreis		1.790 €

## Erleben Sie den „Quooker-Unterschied“

Warum Zeit mit dem Warten auf kochendes Wasser oder dem Schleppen schwerer Wasserkästen verschwenden? Ein Quooker-Hahn gestaltet Ihren Küchenalltag effizienter, einfacher und sicherer. Sobald Sie erst einmal einen Quooker haben, werden Sie sich fragen, wie Sie je ohne ihn ausgekommen sind.

Besuchen Sie unsere Website und finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe.



**Quooker**<sup>®</sup>

Quooker Deutschland GmbH  
Myllendonker Str. 1 41352 Korschenbroich  
Deutschland  
DE260869266 | HRB19746



# Kompakt-Backöfen H 7000




## Produktübersicht H 7240 BM mit Mikrowelle

MIELE

Nischenhöhe  
**45er**



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM		
<b>Bauform und Design</b>			
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	♦		
Grifflos	–		
<b>Genussvorteile</b>			
Quick & Gentle	♦		
Speisethermometer	–		
Warmhalten/Crisp function	–/–		
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/–/♦		
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	–/–		
Grill/Umluftgrillen	♦/♦		
Automatikprogramme	über 15		
Länderspezifische Automatikprogramme	–		
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–		
Mikrowelle	♦		
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	♦/♦/♦/♦		
Spezialanwendungen	–		
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦		
Display	DirectSensor S		
Annäherungssensor MotionReact	–		
SoftOpen/SoftClose	♦/♦		
Touch2Open	–		
MultiLingua	♦		
Popcorn-Funktion	♦		
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/–/♦		
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦		
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦		
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	♦/♦		
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/♦		
Sabbat Programm	–		
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung	–		
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦		
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	♦		
CleanGlass-Tür	♦		
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦		
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦		
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3		
Beleuchtung	1 LED-Spot		
Temperaturregelung in °C	30-250		
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦		
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550		
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	2,2/230/16		
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	♦/1		
Kochbuch	♦		
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	IDM: H7240BMGRGR	M.-Nr. 11104090	<b>2.019,-</b>
Obsidianschwarz	IDM: H7240BMBSW	M.-Nr. 11104080	<b>2.019,-</b>
Edelstahl CleanSteel	IDM: H7240BMEDCLST	M.-Nr. 11104060	<b>2.019,-</b>

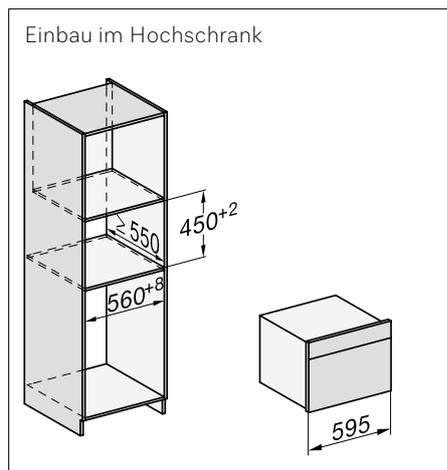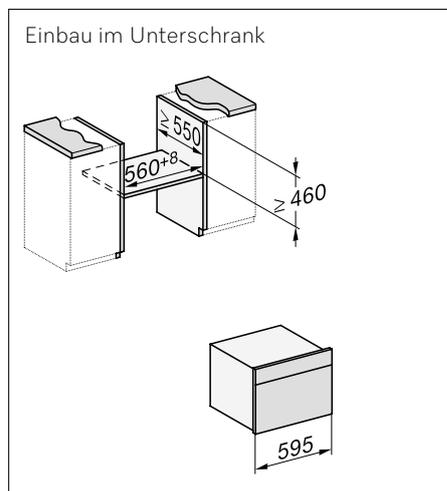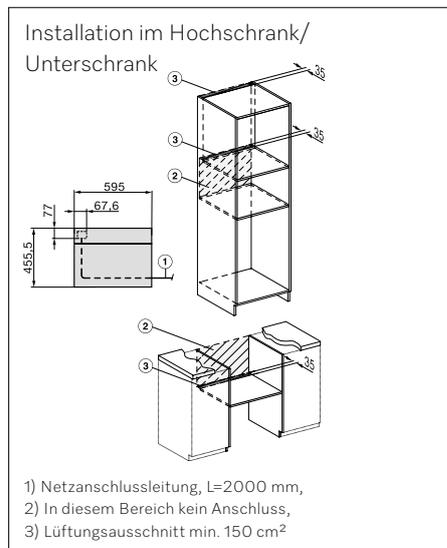


# Dampfbackofen DGC 7000 mit emailliertem Garraum MIELE

## Produktübersicht DGC 7250

Nischenhöhe  
**60er**




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7250
<b>Bauform und Design</b>	
Dampfbackofen	♦
<b>Genussvorteile</b>	
TasteControl/Crisp function	♦/-
<b>Betriebsarten</b>	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 35
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/-/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/-/♦/♦
Bratautomatik	♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	♦/♦
MultiLingua	♦
Mengenunabhängiges Dampfgaren	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦
Externer Dampferzeuger	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	♦/♦
CleanGlass-Tür	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerfectClean	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	♦/2
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Graphitgrau IDM: DGC7250GRGR	M.-Nr. 12099500 <b>1.999,-</b> 2x
Obsidianschwarz IDM: DGC7250BSW	M.-Nr. 12099460 <b>1.999,-</b>
Edelstahl CleanSteel IDM: DGC7250EDCLST	M.-Nr. 12099530 <b>1.999,-</b>

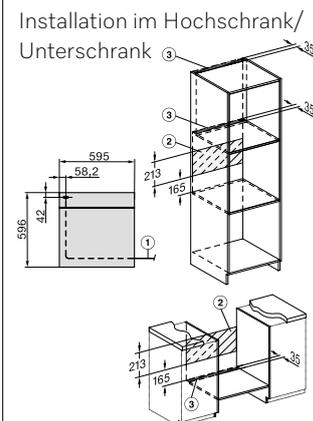


- 1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm
- 2) In diesem Bereich kein Anschluss
- 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

### Einbau im Hochschrank

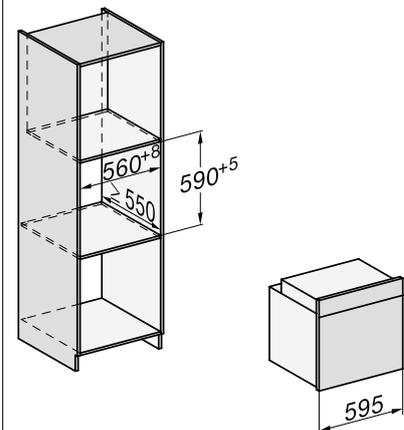

### Einbau in Unterschrank

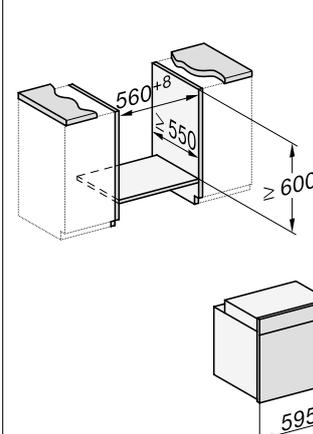



**Weinklimaschrank Serie 200**  
**RW282**

**RW282263** € 6.720,- 2X  
Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen.  
Nischenbreite 56-57 cm, Nischenhöhe 177,2-178,8 cm.



**Installationszubehör**

**RA221311** € 830,-  
Türfront Edelstahl mit Griff.  
Für RW282, Frontdicke 19 mm.  
**RA425110** € 205,-  
Möbelgriff lang, Edelstahl mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

**Sonderzubehör**

**RA050220** € 60,-  
Ersatz-Aktivkohlefilter.

**Ausstattungsmerkmale**

- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5°C bis +20°C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- Zuschaltbares Präsentationslicht.
- Vibrationsarme Lagerung.
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 oder RF282 (Side-by-Side).
- Kapazität für 80 Standardweinflaschen.

**Bedienung**

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.  
Sensortasten.  
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.  
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.

**Technische Features**

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.  
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.  
UV-Schutz.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.  
Kindersicherung.

**Ausstattung**

Kapazität 80 Flaschen  
10 Flaschenablagen,  
davon 8 ausziehbar.  
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.  
LED-Beleuchtung.  
Nutzinhalt 254 Liter.

**Verbrauchsdaten**


Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 162 kWh/Jahr.  
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

**Planungshinweise**


Flachscharnier.  
Türanschlag rechts, wechselbar.  
Höhenverstellbare FüÙe.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.  
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.  
Der Weinklimaschrank kann mit einem zweiten Weinklimaschrank oder ausschließlich mit einem Gefriergerät (RF287 oder RF282) kombiniert werden. Bei Kombination des Weinklimaschranks mit anderen Kältegeräten (RC, RT, RB) muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.  
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 0,130 kW.  
Anschlusskabel 2,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

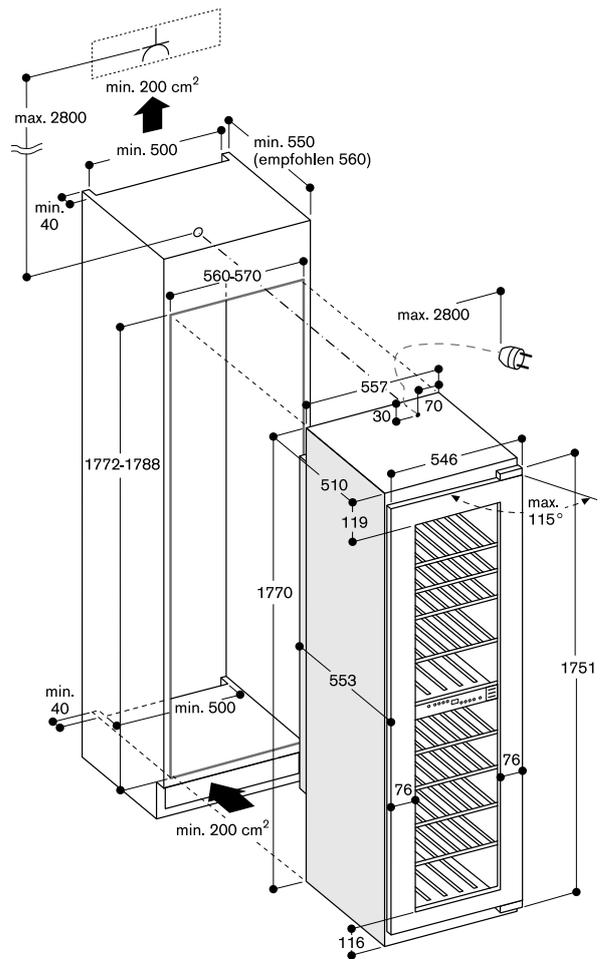

**Flaschenaufbewahrung**


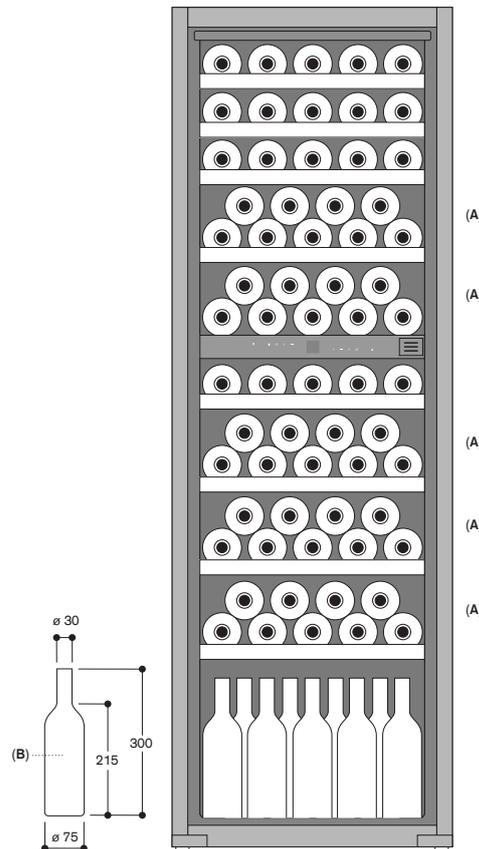


A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen  
B: 0,75 l



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform und Design</b>	
SmartLine	♦
Elegante Glaskeramikoberfläche	♦
Farbe der Glaskeramik	schwarz
Flächenbündig	♦
Rahmenlos aufliegend	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Grillrost	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–
Anzahl der Kochzonen	2
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 x 230
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	–
Leistung/Booster/TwinBooster in W	–
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Displayfarbe	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦
Permanente Topferkennung	♦
Recall-Funktion	♦
Stop&Go-Funktion	♦
Kurzzeitwecker	♦
Abschaltautomatik	♦
Ankochautomatik	♦
Warmhalten	♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦
Wischschutz	♦
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦
GasStop	–
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,65/230/1 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Zwischenleiste	CSZL 7000
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
IDM: CS7612FLSW	M.-Nr. 10681590

1.619,- 2x

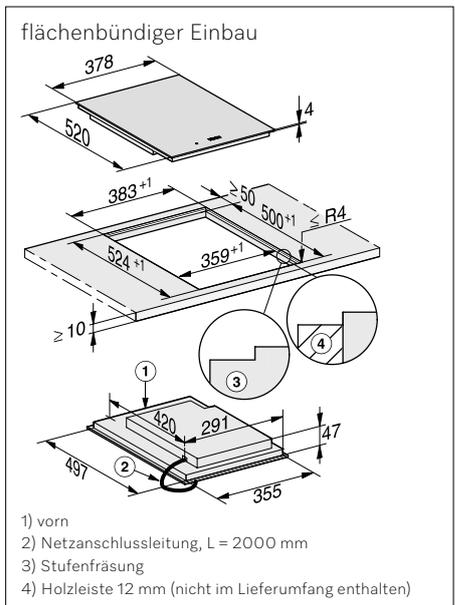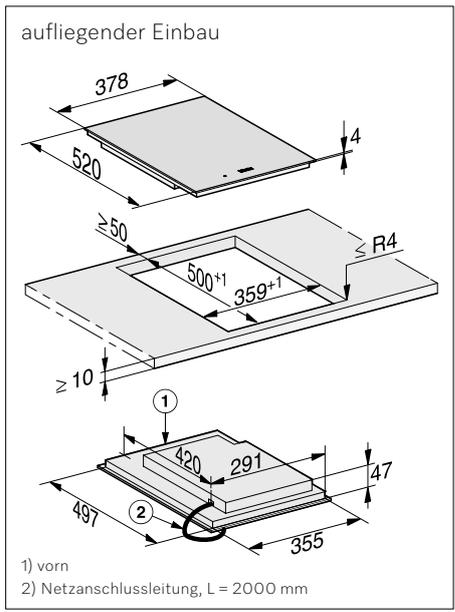

# SmartLine

## Produktübersicht Tischlüfter CSDA 7001 FL

Ausschnittmaß  
100/124 x 500/524 mm



Typ/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7001 FL
<b>Bauform</b>	
Tischlüfter	♦
<b>Design</b>	
SmartLine	♦
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	♦/gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metalfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	♦
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦
Automatische Nachlaufzeit 5 min.	♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	560
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
<b>Montagehinweise</b>	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	♦
Abluftanschluss hinten und seitlich	♦
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
<b>Technische Daten</b>	
Abmessung in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm	168
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend <sup>1)</sup>	100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig <sup>1)</sup>	100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW	0,17
Spannung in V/Absicherung in A	230/1 x 10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Flachkanal zur Luftführung bis Sockelgebläse	♦
Anschlusskabel mit Stecker	♦
Flächenbündiges Abdeckgitter	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DFK 1000 R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	-/♦
Zwischenleiste	CSZL 7000
Flachkanäle	DFK xx
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
IDM: CSDA7001FLSW	M.-Nr. 11402300
	<b>1.589,-</b>

1x

### Wichtiger Planungshinweis:


kombinierbar mit SmartLine-Elementen (CS 7xxx FL und KM 7xxx FL), nicht kombinierbar mit KM 7999 FL

# SmartLine

## Produktübersicht Tischlüfter CSDA 7001 FL

<sup>1)</sup> Das Gesamt-Ausschnittmaß für eine Kombination von SmartLine-Geräten sind der gesonderten Ausschnittmaß-Skizze zu entnehmen.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13


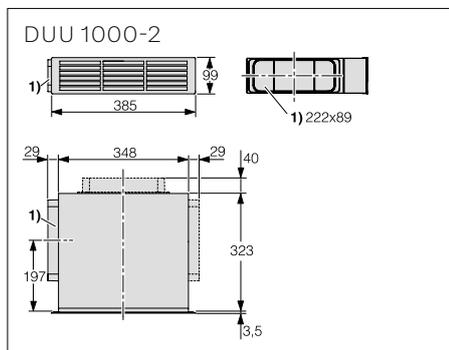


### Umbausatz Umluft DUU 1000-2

- Zur Umrüstung der Tischlüfter CSDA 10x0, CSDA 7xxx und KMDA, Abluft- auf Umluftbetrieb
- Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 100 mm
  - Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, rechts oder hinten
  - Inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
  - Gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
  - Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 11207310

379,- X

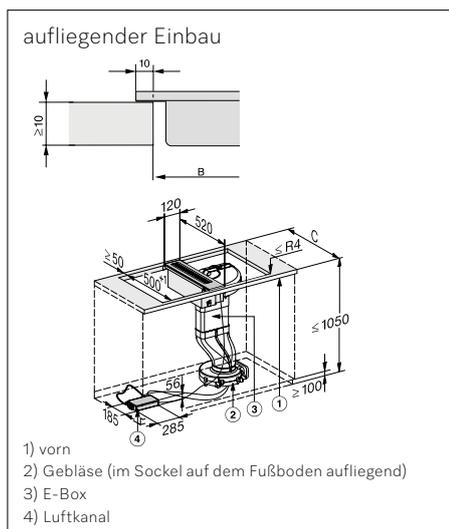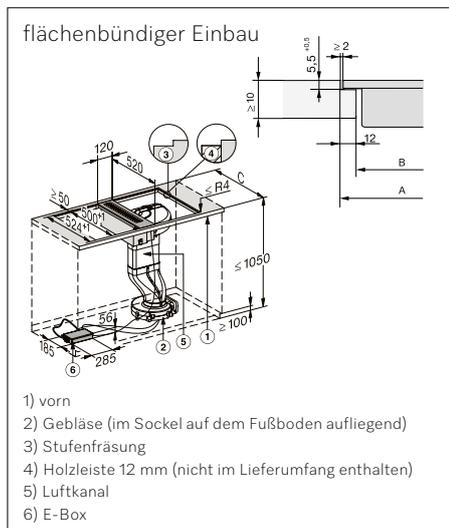

# Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht G 7191 SCVi 125 Edition, G 7197 SCVi XXL 125 Edition



125 Edition



**Gratis Beigabe**

- 1 x PowerDisk
- Gutschein für 6 x PowerDisk und Pflegeset (Salz, Klarspüler, DishClean)


Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7191 SCVi 125 Edition G 7197 SCVi XXL 125 Edition
<b>Design</b>	
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	♦
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
AutoDos	♦
Knock2open	–
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	♦
EcoPower Technology	♦
Halbe Beladung	♦
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	♦
AutoOpen-Trocknung	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦
SensorDry	♦
Brilliant GlassCare	♦
<b>Spülprogramme<sup>1)</sup></b>	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11
QuickPowerWash	♦
Hygiene	–
ExtraLeise	39 dB(A)
<b>Spüloptionen / Extras</b>	
IntenseZone / BottleClean	♦/♦
Express / Quick	–/♦
Extra sauber	♦
Extra trocken	♦
<b>Korbgestaltung</b>	
Korbgestaltung	ExtraComfort
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦
Kindersicherung	–
Inbetriebnahmesperre	–
<b>Technische Daten<sup>2)</sup></b>	
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 12,00
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x PowerDisk	♦
Gutschein für 6 x PowerDisk	♦
Gutschein für 1 x Pflegeset	♦
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl IDM: G7191SCVIED	M.-Nr. 12374680 <b>1.499,-</b>
Edelstahl XXL IDM: G7197SCVIXXLED	M.-Nr. 12374690 <b>1.499,-</b>

<sup>1)</sup> Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

<sup>2)</sup> Gesamtanschlusswert 2,00 kW | Spannung 230 V | Absicherung 10 A | Länge Wasserz/-ablaufschlauch 1,50 m | Länge elektrische Zuleitung 1,70 m

\*\* im Programm ExtraLeise

60 cm breit, 81 cm hoch

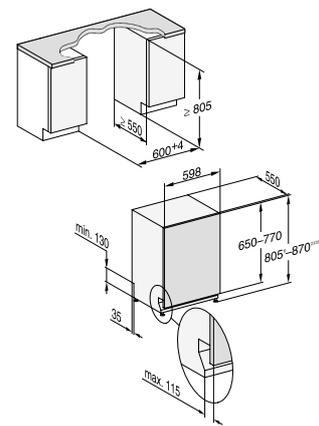


1) Sockelhöhe 35-155 mm

2) Sockelhöhe 100-220 mm

3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

60 cm breit, 85 cm hoch

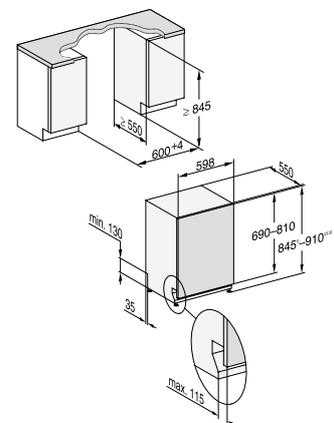

1) Sockelhöhe 35-155 mm

2) Sockelhöhe 100-220 mm

3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

## Bei Planung mit geteilten Fronten:

a) Horizontal unterteilte (gestiftete) Fronten: Bitte zusätzlich „Montagesatz MSGF“ einplanen b) bei Fronten mit mittiger Griffkehle bitte zusätzlich „Montagesatz Fronten“ bzw. „Montagesatz Fronten XXL“ einplanen (vgl. Zubehörseiten).

## Bei Einbau in den Hochschrank:

Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen (vgl. Zubehörseiten).



# Einbau-Kühlschränke


## Produktübersicht K 7737 D

Nischenhöhe  
**1780 mm**



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7737 D	
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank	♦	
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone	LED	
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–	
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	
Frischesystem	DailyFresh	
ComfortClean/DynaCool	♦/♦	
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	♦/–	
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	
SuperKühlen	♦	
Anzahl Temperaturzonen	1	
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	7/–/1	
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	
Anzahl Frischeschubladen	2	
Innentürabsteller für Konserven	3	
Innentürabsteller für Flaschen	2	
ComfortSize	♦	
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,26/0,252	
Geräuschkategorie (A - D)	B	
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	♦	
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550	
Befestigungstechnik	Festtür	
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefriereteil in kg	26/–	
Klimaklasse	SN-ST	
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	309/0/0	
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200	
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale	♦/–	
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
IDM: K7737D	M.-Nr. 12444430	<b>1.349,-</b>
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Flaschenablage KFR 7000	IDM: KFR7000	<b>59,-</b>
KFT7000 FLEXITRAY	IDM: KFT7000	<b>205,-</b>

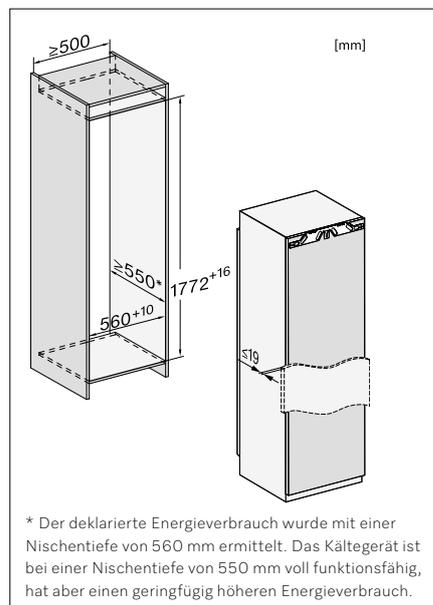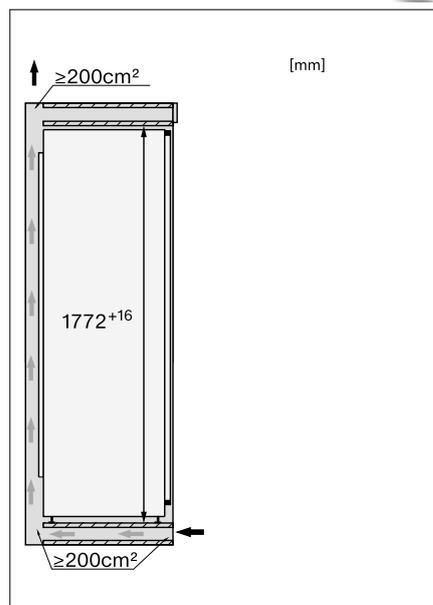




# KÜCHENATELIER

HAMBURG

LAGERGERÄT

- DESIGNING THE FUTURE OF TASTE -

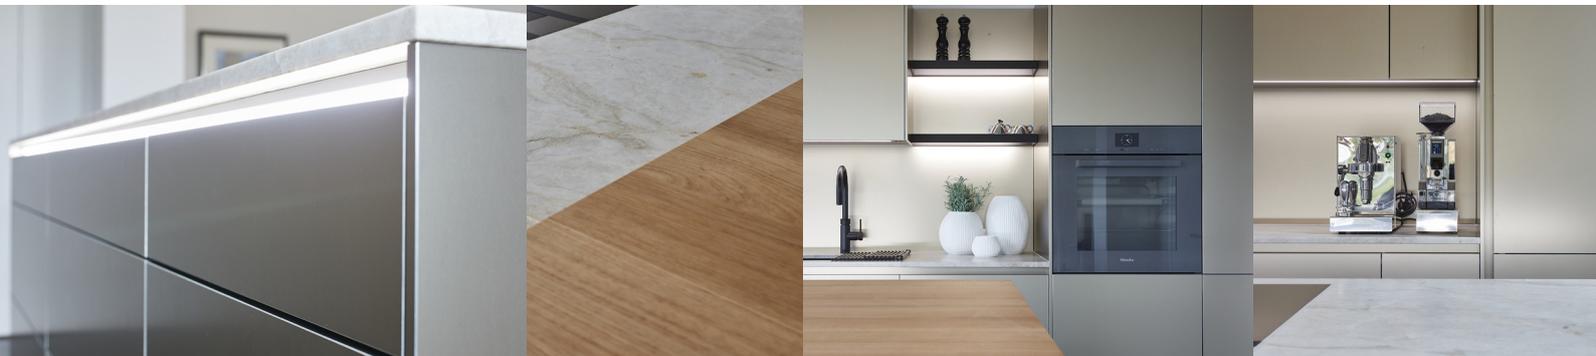

[KUECHEN-ATELIER-HAMBURG.DE](http://KUECHEN-ATELIER-HAMBURG.DE)



## Vario Gefriergerät Serie 400

RF 463/RF 413

- Edelstahl-Innenraum
- Großzügiges Lichtkonzept
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzulauf
- Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser
- Türabsteller aus massivem Aluminium
- Nutzinhalt 299/198 Liter
- Energieeffizienzklasse A+

## Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

## Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

## Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.  
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 14/9 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 12/9 Std.  
4 Abstellflächen aus massivem Metall, davon 2 manuell verstellbar.

2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front, davon 1 groß und 1 normal.

Helle Innenraumbeleuchtung mit seitlichen Leuchtelementen.

1 extra tiefer Türabsteller.  
1 Türabsteller mit transparenter Frontklappe.

## Eis- und Wasserausgabe

Beleuchtet.  
Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.  
Abschaltbar.  
Eisproduktion ca. 1,9 kg/24 Std.  
Eiswürfel und Crushed Ice.  
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.  
Eiswasservorrat ca. 1,5 Liter.

## Verbrauchsdaten

Energieverbrauch 342/299 kWh/Jahr.  
Schallleistung 41/41 dB (re 1 pW).


## Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 57/63 kg.  
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.  
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 320–321 beachten.

## Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,592/0,55 kW.  
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.  
Wasserzulauf.  
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4 " Anschluss.  
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

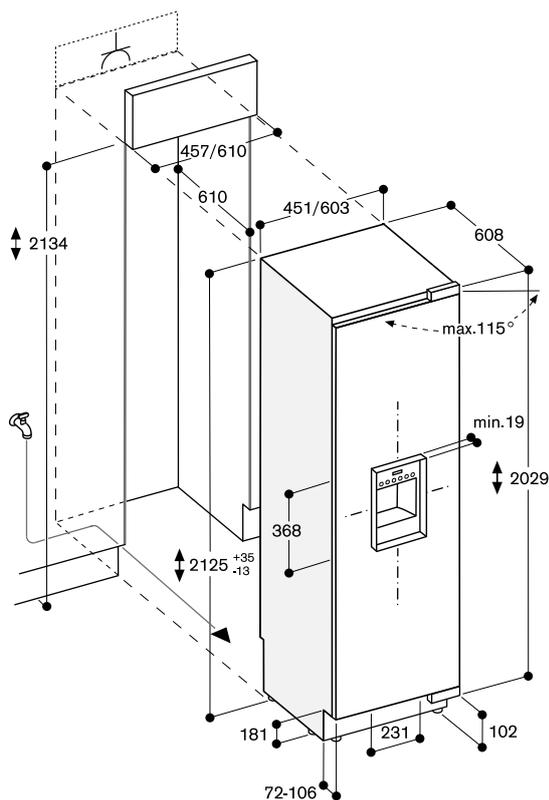

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

RF 463 300 € 8.477,-

voll integrierbar  
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe  
213,4 cm

Rechtsanschlag

RF 463 301 € 8.477,-

voll integrierbar  
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe  
213,4 cm

Linksanschlag

RF 413 300 € 7.245,-

voll integrierbar  
Nischenbreite 45,7 cm, Nischenhöhe  
213,4 cm

Rechtsanschlag

RF 413 301 € 7.245,-

voll integrierbar  
Nischenbreite 45,7 cm, Nischenhöhe

213,4 cm Linksanschlag

## Erforderliches Installationszubehör

RA 460 011 € 259,-

Seitliche Zusatzheizung. Benötigt bei Griff-an-Scharnier oder Scharnier-an-Scharnier Installation. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

## Installationszubehör

RA 422 110 € 476,-

Türfront Edelstahl mit Griff  
Für 45,7 cm breite Geräte, Frontdicke  
19 mm.

RA 422 610 € 776,-

Türfront Edelstahl mit Griff  
Für 61 cm breite Geräte, Frontdicke  
19 mm.

RA 425 110 € 155,-

Möbelgriff lang, Edelstahl  
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,  
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA 460 020 € 124,-

Durchgehende Verbindungshilfe für  
optisch vertikal geteilte Fronten.

RA 460 040 € 52,-

Fingerschutz für extra lange  
Möbelfronten.

RA 462 110 € 124,-

Lüftungsgitter Edelstahl  
Für RF 413, Rechtsanschlag.

RA 462 111 € 124,-

Lüftungsgitter Edelstahl  
Für RF 413, Linksanschlag.

RA 462 610 € 155,-

Lüftungsgitter Edelstahl  
Für RF 463, Rechtsanschlag.

RA 462 611 € 155,-

Lüftungsgitter Edelstahl  
Für RF 463, Linksanschlag.

Ausstellungsgerät:  
7.277,00 EUR inkl. MwSt.